





Skladové prostory

2 850 m², Benešov, Divišov

Cena na vyžádání

Celková plocha	2 850 m ²
Volná plocha k pronájmu	2 850 m ²
Plocha kanceláří	120 m ²
Minimální plocha	2 850 m ²
Čistá výška stropu	8,6 m
Nosnost podlah	5 t/m ²
Modul sloupů	—
Konstrukce	Železobetonová konstrukce
PENB	B
Referenční číslo	104951

2 730 m² zcela nových skladových a **120 m²** kancelářských prostor k pronájmu. Prostory budou vybudovány dle nejnovějších standardů. Areál tvoří 4 sekce. Prostory jsou vhodné pro logistiku, obchod a lehkou výrobu. Vybavení a prostorové uspořádání lze přizpůsobit potřebám klienta. K dispozici ihned.

Lokalita:

Areál se nachází v blízkosti Exitu 41 dálnice D1 v Měchnově nedaleko Divišova.

Vybavení a služby:

- flexibilní jednotky (sklad / kancelář / lehká výroba / showroom)
- údržba budov
- 94 parkovacích míst
- vysoké standardy budov


Výrobní/skladové prostory:


- 1 přímý vjezd do každé sekce
- 2 nakládací dky do každé sekce
- nosnost podlahy 5 t/m²
- světlá výška 8,6 m
- modul sloupů 12x24 m
- LED osvětlení

Kanceláře:


- kancelářské prostory na míru

Nájemce neplatí provizi.

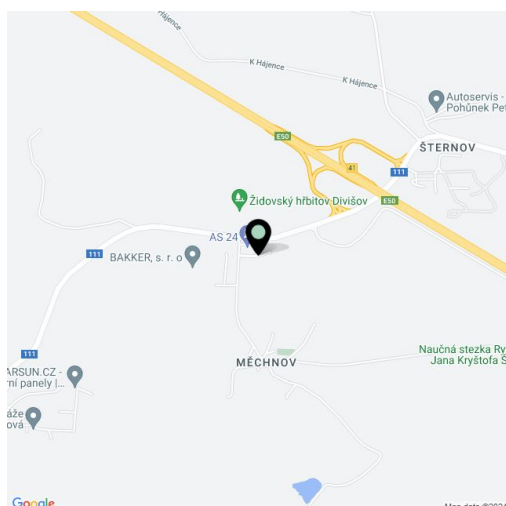

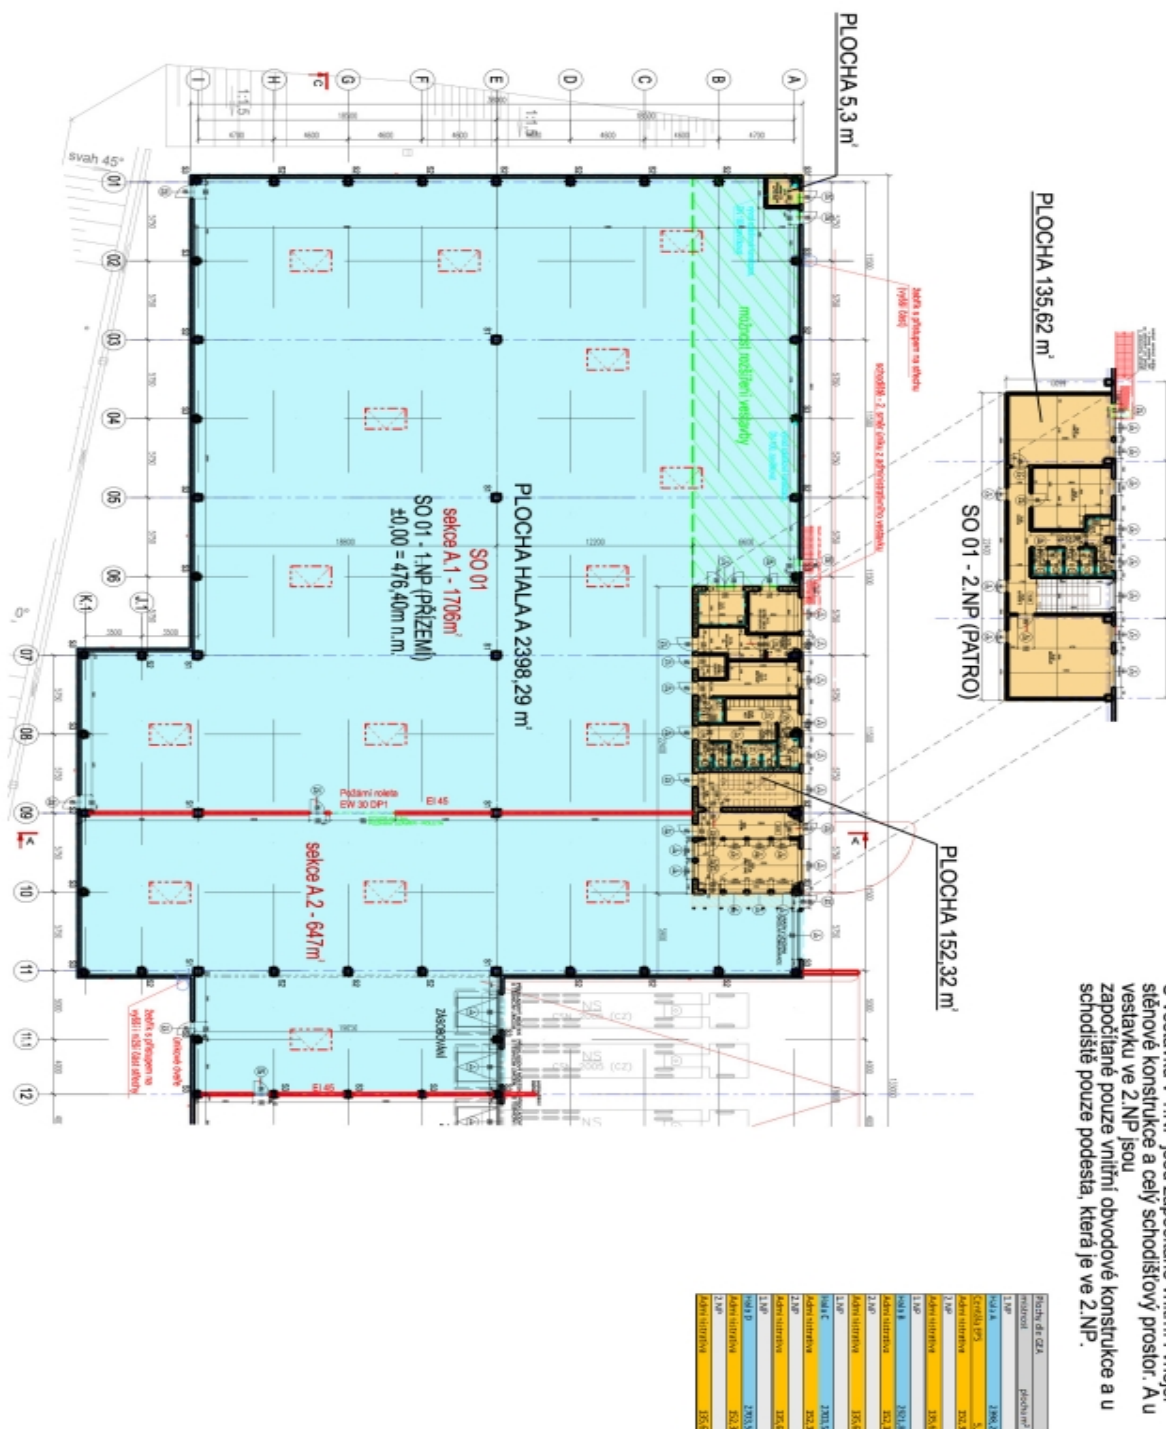


Plochy jsou počítány metodou GEA. Obvodové konstrukce jsou započítány celé, u dělicích příček je počítáno na osu příčky. U vestavků v 1.NP jsou započítány vnitřní i vnější stěnové konstrukce a celý schodišťový prostor. A u vestavků ve 2.NP jsou započítány pouze vnitřní obvodové konstrukce a u schodiště pouze podesta, která je ve 2.NP.

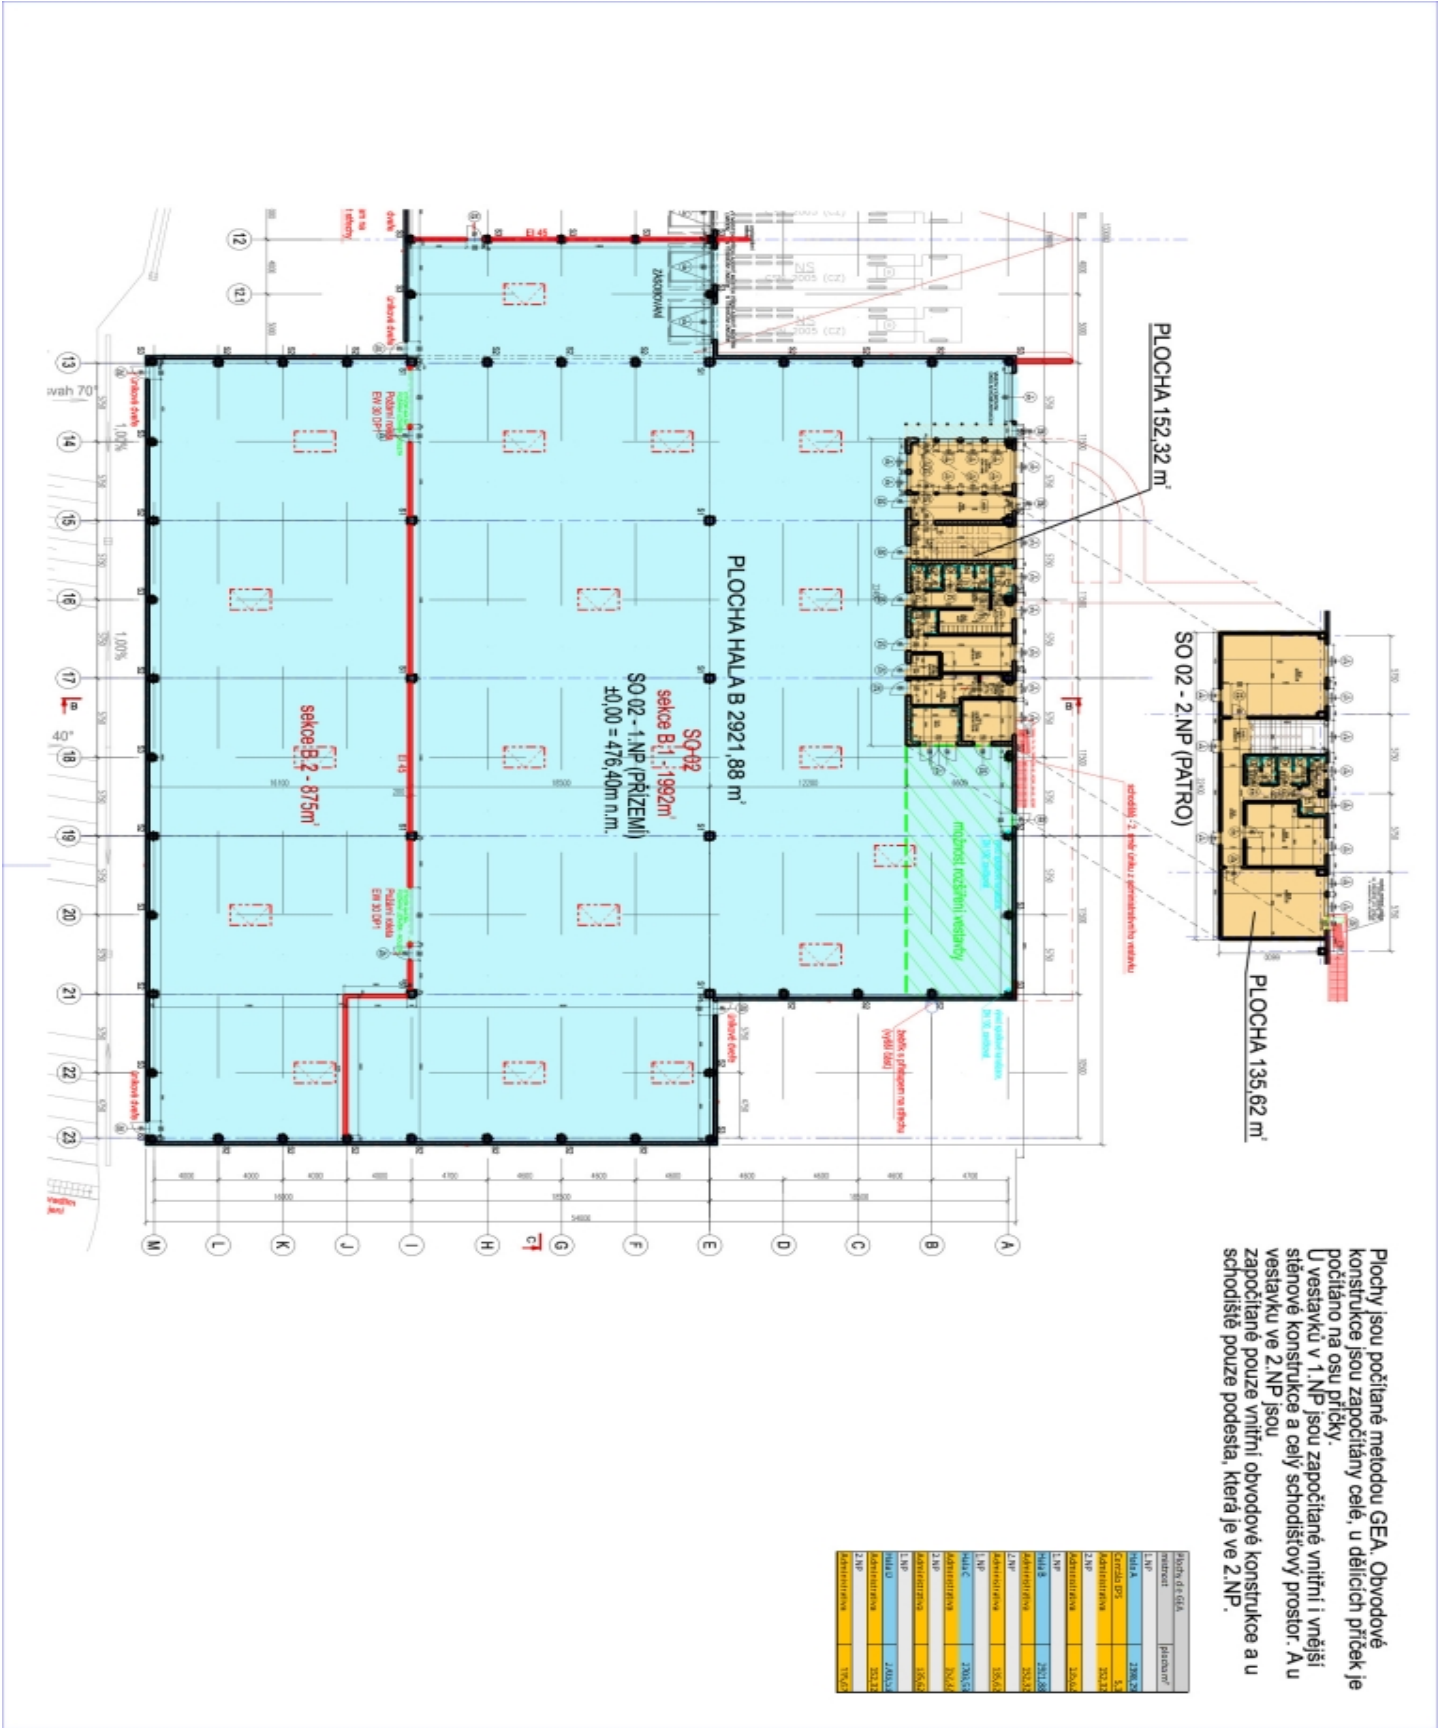



části objektu	podlaží
1. NP	2703,53
2. NP	135,62
3. NP	135,62
4. NP	135,62
5. NP	135,62
6. NP	135,62
7. NP	135,62
8. NP	135,62
9. NP	135,62
10. NP	135,62
11. NP	135,62
12. NP	135,62
13. NP	135,62
14. NP	135,62
15. NP	135,62
16. NP	135,62
17. NP	135,62
18. NP	135,62
19. NP	135,62
20. NP	135,62
21. NP	135,62
22. NP	135,62
23. NP	135,62
24. NP	135,62
25. NP	135,62
26. NP	135,62
27. NP	135,62
28. NP	135,62
29. NP	135,62
30. NP	135,62

Plochy jsou počítané metodou GEA. Obvodové konstrukce jsou započítány celé, u dělicích příček je počítáno na osu příčky. U vestavků v 1. NP jsou započítány vnitřní i vnější stěnové konstrukce a celý schodišťový prostor. A u vestavků ve 2. NP jsou započítány pouze vnitřní obvodové konstrukce a u schodiště pouze podesta, která je ve 2. NP.

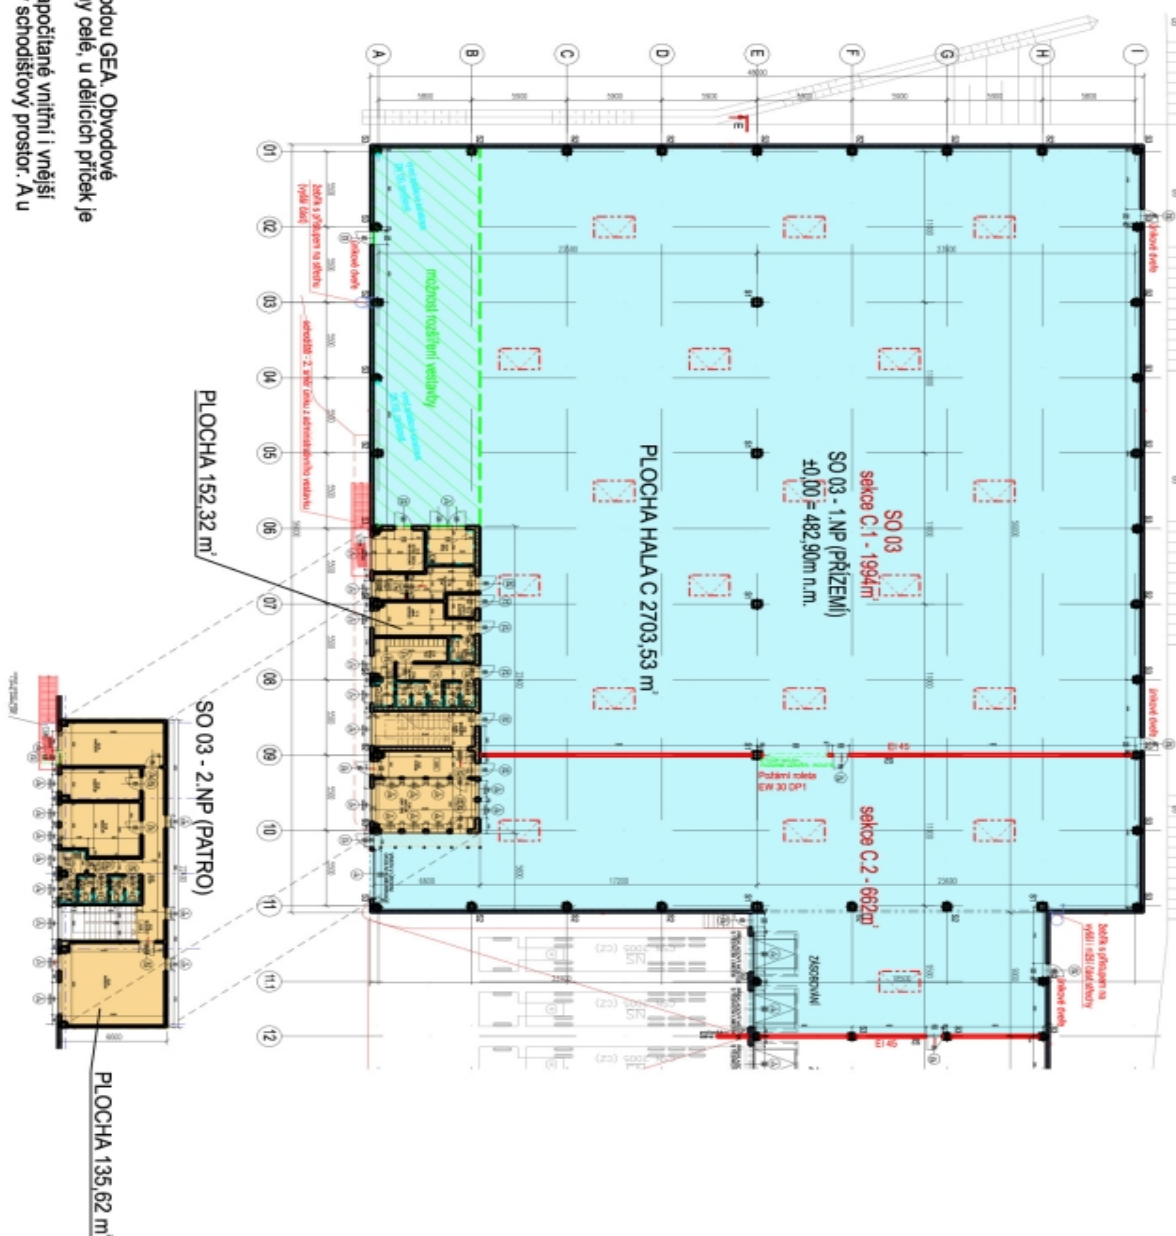



Plochy u počítané metodou GEA. Obvodové konstrukce jsou započítány celé, u delších přístějk je počítáno na osu příčky. U vestavků u 1. NP jsou započítané vnitřní i vnější stěnové konstrukce a celý započítávací prostor. Au vestavků ve 2. NP jsou započítány pouze vnitřní obvodové konstrukce a u schodiště pouze podesta, která je ve 2. NP.

