



Výrobní prostory

14 323 m², Česká Lípa, Nový Bor, Nemocniční

Cena na vyžádání



STANDARD TECHNICAL SPECIFICATION

SUPPORTING STRUCTURE

- Pad or pile foundations, insulated plinth, ground up to 30cm above floor
- Prefabricated concrete columns in 12 x 24m grid per span
- Prefabricated concrete or steel roof beams, clear height of 10m

FLOOR

- Floor: reinforced concrete floor, PE membrane, 100 mm, 30mm thick, surface treated
- Load capacity of 20 kN/m², 60 kN point load
- Flatness according to DIN 1822, table 3, line 3

ROOF

- Corrugated steel sheets, mineral wool insulation, PVC membrane
- Free load capacity of 15 kg/m² for client's installation
- Min. 2% of slights in warehouse area
- Synthetic drainage system, emergency overflows

FACADE

- Horizontal sandwich panels with mineral wool insulation
- Prefabricated concrete facade around docks to approx. 4.5m height
- Double glazed windows in offices with insulated PVC profiles

DOCKS

- 1x electrically operated 3 x 3.2 m dock for each 1 500 sqm of hall
- Each dock equipped with hydraulic leveler, 40 kN capacity, PVC checker, wheel guides
- 1x electrically operated 1.5 x 4.2 m drive-in gate for each 1 500 sqm of hall

HALL INSTALLATIONS

- Gas safety system or infrared gas radiators, heating according to norms for warehousing
- 250V gridlines under roof, 380V gridlines under floor and in the ground
- 200 kVA dry transformer station per each 15 000 sqm of hall

PRODUCTION UPGRADE (OPTIONAL)

- Increased facade and roof insulation
- Heating and ventilation in accordance with code for manufacturing warehousing
- 300 kVA dry transformer station per each 15 000 sqm of hall
- Increased percentage of daylight area

OFFICES

- 2 floor custom designed in hall, incl. offices, social, locker rooms, day rooms, exit furniture and appliances
- Alternative entrance door with canopy to entrance lobby
- Thin, opaque or PVC floor surfaces, suspended mineral ceiling panels
- Solid floor with raised floor, wall tiles, and floor accessories
- PVC color trays below windows, 1x 220V socket per work place
- Server room with 2 split units and automatic PVC floor
- Trip cooling

OUTSIDE AREAS

- Hard areas from concrete panels, sloped for drainage
- 2m high brick fence, entrance barrier and manual gate
- Green areas with grass, bushes, and trees



Výrobní prostory

14 323 m², Česká Lípa, Nový Bor, Nemocniční

Cena na vyžádání

Celková plocha	14 323 m ²
Volná plocha k pronájmu	14 323 m ²
Minimální plocha	14 323 m ²
Čistá výška stropu	10 m
Nosnost podlah	5 t/m ²
Modul sloupů	—
Konstrukce	Železobetonová konstrukce
PENB	G
Referenční číslo	107288

14 323 m² výrobních, skladových a kancelářských prostor k pronájmu v Novém Boru. Prostory jsou vhodné pro lehkou výrobu, logistiku nebo distribuci. K dispozici do 12 měsíců po podpisu smlouvy.

Lokalita:

Park se bude nacházet na silnici I/9 spojující Prahu, Neratovice, Mělník, Českou Lípu, Nový Bor a Rumburk. Dále pokračuje přes hraniční přechod Rumburk/Ebersbach-Neugersdorf do Saská. Na území města se nachází jediná železniční stanice Nový Bor obsluhovaná dálkovou linkou R22 a regionální linkou L4.

Vybavení a služby:

- flexibilní jednotky (sklad / lehká výroba / kancelář / showroom)
- správa nemovitosti přímo v areálu
- údržba budov
- 77 parkovacích míst
- 5 parkovacích míst pro kamiony
- 2 retenční rybníky


Skladové/výrobní prostory:

- 1 přímý vjezd
- nosnost podlahy 5 t/m²
- světlá výška 10 m
- 18 nakládacích doků s vyrovnávacím můstkem
- modul sloupů 12x24 m
- LED osvětlení 200 Lux
- ESFR spinkler system

Kanceláře:

- kancelářské prostory na míru
- klimatizace

Nájemce neplatí provizi.

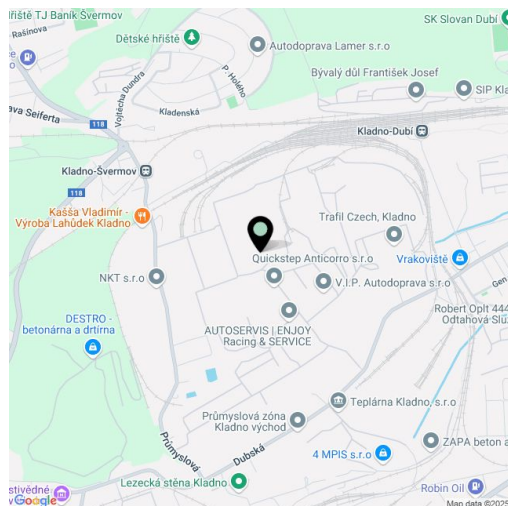



Výrobní prostory

14 323 m², Česká Lípa, Nový Bor, Nemocniční

Cena na vyžádání

